


B208-CHI SDI2 8 输入扩展模块

www.boschsecurity.com

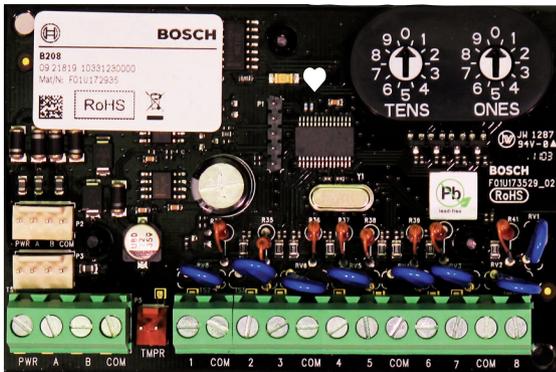

- ▶ 可编程输入防区功能
- ▶ 易于读取的地址开关
- ▶ 2 个互连布线连接器
- ▶ 提供 8 个防区

B208 8 路输入模块是一个八防区扩展设备，可通过 SDI2 总线连接到报警主机。此模块受到全面监测并将所有防区状态更改传回至报警主机。模块扩展防区的操作与报警主机上的防区操作相同。

工业、商业和机构设施是 B208 模块的典型安装。B208 使用 SDI2 端子或使用互连电缆连接到报警主机上的 SDI2 总线。您可以将多个 B208 模块连接到一个报警主机。B208 地址开关实现了轻松设备寻址。

系统概述

B208 8 路输入模块通过 SDI2 总线连接到报警主机。此模块受到全面监测并将所有防区状态更改传回至报警主机。此模块的扩展防区的操作与报警主机上的防区的操作相同。

功能

回路输入

B208 最多使用 8 个输入，这些输入可为“常开”(NO)或“常闭”(NC)，带有 1k Ω EOL 电阻进行监控。

安装/配置说明

布线注意事项

模块与报警主机的接线使用螺丝接线板或互连布线连接器连接到报警主机上的 PWR、A、B、COM 端子。从模块到报警主机使用 12 AWG 至 22 AWG (1.5 毫米至 0.6 毫米) 线缆。

兼容性

报警主机	B9512G-CHI/B9512GA-CHI (多达 59 个模块) B8512G-CHI/B8512GA-CHI (多达 9 个模块) B6512-CHI (多达 9 个模块) B5512-CHI (多达 4 个模块) B4512-CHI (多达 2 个模块)
------	---

随附部件

数量	组件
1	模块
1	硬件包
1	互连电缆
1	安装手册

技术指标

特性

尺寸	2.5 英寸 x 3.8 英寸 x 0.60 英寸 (6.37 厘米 x 9.6 厘米 x 1.5 厘米)
----	--

环境要求

相对湿度	5%至 93%, +32°C (+90°F)
温度 (工作)	0°C 至+49°C (+32°F 至+120°F)

电源要求

电流	35 mA
电压	12 VDC 额定值

接线

SDI2 布线	最大距离-导线尺寸 (仅非屏蔽电缆): 1000 英尺 (305 米) - 22 AWG (0.65 毫米)
---------	--

1000 英尺 (305 米) - 18 AWG
(1.02 毫米)
仅非屏蔽电缆

回路输入

回路输入	最多 8 个输入。输入触点可以“常开”(NO)或“常闭”(NC), 带有 1kΩ EOL 电阻进行监控。注意: 在消防安装场合中不允许“常闭”(NC)。
------	--

订购信息

B208-CHI SDI2 8 输入扩展模块
提供 8 个可编程输入。
订单号 **B208-CHI**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务热线: 400-8310-669
服务邮箱: security@cn.bosch.com